Catálogo 2026

Green Moments. Total Sports Services

Victor Franco
CEO & Director

Marta Arconada
International Bussiness

GREEN MOMENTS

Índice

Distribución Internacional
Sobre nosotros
Nuestra misión
Pistas de pádel, tenis y más
Torneos y eventos
Césped artificial
Iluminación
Contacto

Distribución internacional



Green Moments está presente tanto en el mercado español como internacional. Hemos realizado proyectos en Europa, Norteamérica, LATAM y África.

Los productos que ofrecemos son de fabricación 100% española, garantizando su trazabilidad y calidad.

Norteamérica

Miami

LATAM

Venezuela, República Dominicana

Europa

España, Francia, Italia, Finlandia, Dinamarca, Bulgaria, Malta

África

Marruecos, Senegal

Sobre nosotros

En Green Moments llevamos más de dos décadas dedicados a crear espacios donde el pádel cobra vida. Desde nuestra base en Madrid, diseñamos y construimos pistas de alto rendimiento que hoy se encuentran en todo el mundo.

Cada proyecto que desarrollamos nace con un propósito claro: contribuir al crecimiento global del pádel, apostando por instalaciones duraderas, estéticamente cuidadas y técnicamente impecables. En Green Moments, no solo fabricamos pistas, construimos experiencias que elevan el nivel del juego.

Nuestra misión

Garantizar la mejor calidad

Cada pista se diseña y fabrica con materiales de primera y un control exhaustivo para asegurar durabilidad, seguridad y el mejor rendimiento de juego.

Ofrecer precios competitivos

Brindamos soluciones de alta calidad a precios accesibles, adaptándonos a las necesidades de cada cliente sin comprometer el rendimiento ni la durabilidad de la pista.

Resultados óptimos y duraderos

Nuestras pistas están diseñadas para mantener un rendimiento excepcional a lo largo del tiempo, garantizando juego uniforme y máxima resistencia en cada partido.

Modelos de Pistas



PILARES

Dimensiones interiores: 20.00 (±0.10) m x 10.00 (±0.05) m



PANORÁMICA VIEW

Dimensiones interiores: 20.00 (±0.10) m x 10.00 (±0.05) m



ALL VISION

Dimensiones interiores: 20.00 (±0.10) m x 10.00 (±0.05) m

Características

CARACTERÍSTICAS DE LAS PISTAS

Dimensiones interiores: 20.00 (±0.10) m x 10.00 (±0.05) m

Fijación al pavimento: mediante anclajes metálicos a elemento soporte o a cimiento de hormigón.

Tipo de cerramiento: paños de malla electrosoldada 50x50x4 mm colocada sobre pilares de perfil hueco rectangular de sección 100x50x2 mm o sobre perfiles de sección 80x80x3 mm en paños con vidrios.

Terminación: lacado en horno de polimerización basado en resinas de poliéster.

Los vidrios se colocan en posición vertical, quedando perfectamente aplomados y de forma coplanaria en cada uno de los lados, obteniendo una superficie continua que permite el bote uniforme de la bola.

Altura de cerramiento: 4 m en los fondos, al igual que en los primeros 2 m de cada lateral a partir de las esquinas, y 3 m en la longitud restante de los laterales.

Extremos de malla electrosoldada ocultos mediante perfiles fabricados a base de chapa plegada galvanizada, que cuentan con perforaciones para alojar los extremos de la malla haciendo las funciones de "tapapuntas".

Pilares

ESTRUCTURA METÁLICA

Calidad del acero utilizado en la pista S 235 JR.

Pilares fabricados con perfil hueco rectangular de acero galvanizado de seccióon 100x50 mm y espesor 2 mm para toda la estructura.

Pilares dobles de esquina fabricados con dos perfiles huecos rectangulares idénticos de acero galvanizado de sección 100x50 mm y espesor 2 mm.

Placas de anclaje de 260x180x10 mm, con 4 taladros de 18 mm de diámetro, para su fijación al soporte o al cimiento de hormigón en pilares intermedios. En cada esquina dos placas de anclaje de dimensiones especiales, unidas entre sí por machihembrado, con forma triangular, 260 mm de lado y 10 mm de espesor.

Refuerzo en arranque de pilates mediante chapa plegada galvanizada sendzimir de 2 mm de espesor y longitud de 0,80 m, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.

Malla electrosoldada galvanizada y lacada al horno de 50x50x4 mm y de dimensiones 995x1992 (+/- 2) mm.

Perfiles de ángulo en chapa galvanizada sendzimir de 2,5 mm de espesor, con taladros para alojar las puntas de la malla electrosoldada de manera que queden ocultas, para evitar lesiones de los jugadores.





PILARES

Panorámica View

ESTRUCTURA METÁLICA

Calidad del acero utilizado en la pista S 235 JR.

Bastidores en zonas con paños de vidrio (fondos y extremos de los laterales) formados por perfil hueco cuadrado de acero galvanizado de sección 80x80x3 mm, con uniones por ensamblado entre perfiles mediante reducciones del mismo material con perfiles de sección 70x70x3 mm, soldados en taller.

Uniones de perfiles ensamblados y en esquinas entre bastidores mediante el empleo de piezas en ángulo de sección L 70x70 y espesor 5 mm, de 120 mm de longitud, con tornillería hexagonal M10x100 mm en acero galvanizado.

Pilares en zonas con malla electrosoldada (tramos intermedios en laterales de la pista) fabricados con perfil hueco rectangular de acero galvanizado de sección 100x50x2 mm.

Refuerzo en arranque de pilares mediante perfil hueco de 2 mm de espesor y longitud de 0'58 m, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.

Placas de anclaje de 260x180x8 mm, con taladros de Ø18 mm, soldadas en pilares intermedios en laterales de pista, para fijación al soporte o cimiento. En zonas con paños de vidrio, placas de anclaje soldadas a los bastidores de dimensiones especiales 200x200x8 mm, con taladros de Ø18 mm.



PANORÁMICA VIEW

All Vision

ESTRUCTURA METÁLICA

Calidad del acero utilizado en la pista S 235 JR.

Bastidores en zonas con paños de vidrio (fondos y extremos de los laterales) formados por perfil hueco cuadrado de acero galvanizado de sección 100x100x3 mm, con uniones por ensamblado entre perfiles mediante reducciones del mismo material con perfiles de sección 90x90x3 mm, soldados en taller.


Uniones de perfiles ensamblados y en esquinas entre bastidores mediante el empleo de piezas en ángulo de sección L 70x70 y espesor 5 mm, de 120 mm de longitud, con tornillería hexagonal M10x100 mm en acero galvanizado.

Pilares en zonas con malla electrosoldada (tramos intermedios en laterales de la pista) fabricados con perfil hueco rectangular de acero galvanizado de sección 100x50x2 mm.

Refuerzo en arranque de pilares mediante perfil hueco de 2 mm de espesor y longitud de 0'58 m, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.

Placas de anclaje de 260x180x8 mm, con taladros de Ø18 mm, soldadas en pilares intermedios en laterales de pista, para fijación al soporte o cimiento. En zonas con paños de vidrio, placas de anclaje soldadas a los bastidores de dimensiones especiales 200x200x8 mm, con taladros de Ø18 mm.



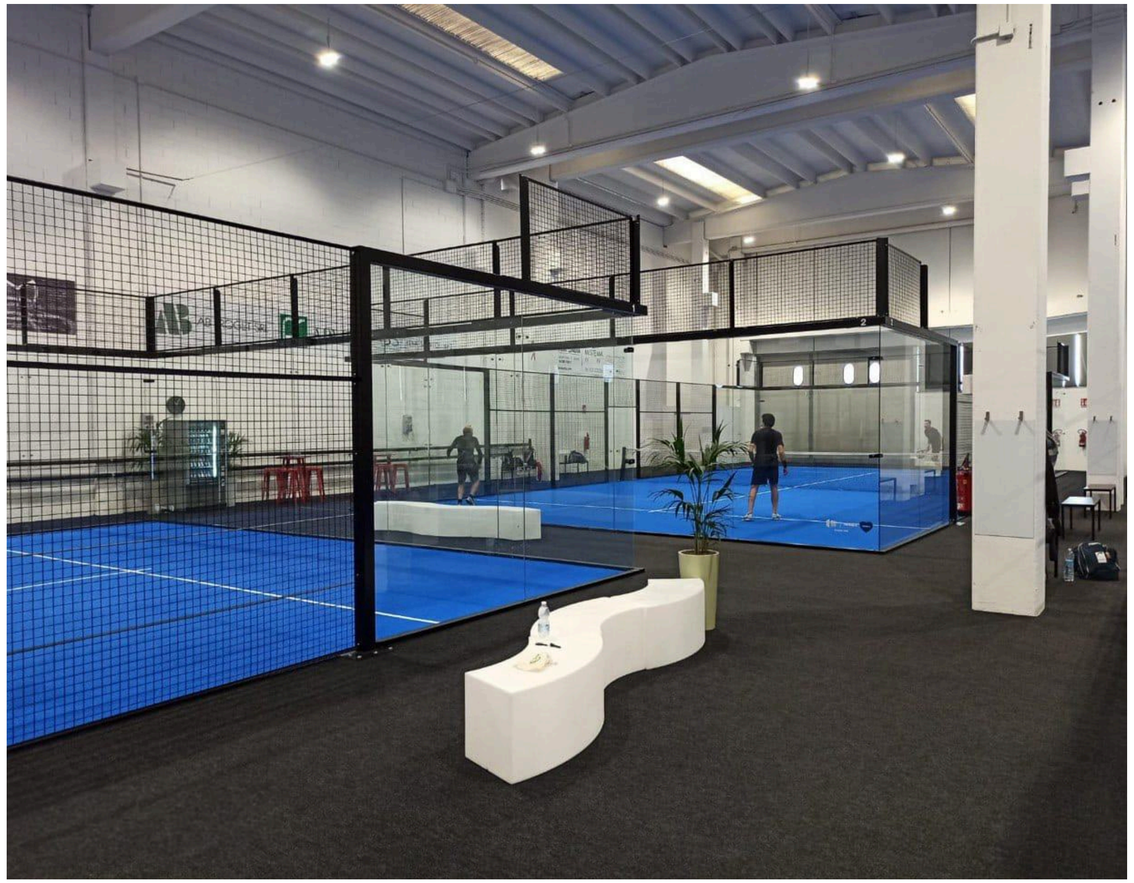

ALL VISION

Campos de minigolf





Campos de fútbol





Pistas portátiles



FAQs

Producción de las Pistas: Proceso y certificaciones

Abrir un club de padel: Licencias y permisos

Instalación de las pistas: 3-4 días

Producción

Permiso de construcción

Es necesario obtener un permiso de construcción del ayuntamiento correspondiente, que debe ser solicitado por un arquitecto o técnico competente e incluir los planos y especificaciones técnicas de la obra.

Licencia de actividad

Una vez construida la pista, es necesario obtener la licencia de actividad del municipio correspondiente, cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos.

Permiso de instalación eléctrica

Es obligatorio contar con cableado libre de halógenos y con el permiso que lo acredite.

Licencia de obras menores

Si se realizan modificaciones menores en las instalaciones, como reparaciones o cambios de mobiliario, es necesario obtener una licencia de obras menores del ayuntamiento correspondiente.

Seguro de responsabilidad civil

Es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros en las instalaciones.

Envío e instalación de las pistas

Envíos

Ofrecemos envíos marítimos CIF y CFR a nivel mundial. Para clientes de Estados Unidos y Canadá, realizamos entregas DDP, con un servicio llave en mano que incluye nuestro propio equipo de instalación en América del Norte.

Capacidad de pistas de pádel por contenedor

El número de pistas de pádel que puede transportarse en un contenedor varía según el modelo. Normalmente caben hasta tres pistas.

Opciones de instalación

Ofrecemos dos opciones de instalación: con nuestro equipo, completada en 2 a 3 días, o con un supervisor de Green Moments que guía a su equipo local de instaladores para garantizar el mejor resultado.

Q&A

Victor Franco

victor@greenmoments.es

CEO

Marta Arconada

international@greenmoments.es

International Bussiness